




# TOP LINE COULEUR

PEINTURE DE TRAÇAGE DE HAUTE QUALITÉ EN PHASE AQUEUSE  
POUR TERRAINS DE SPORT EN HERBE OU STABILISÉS

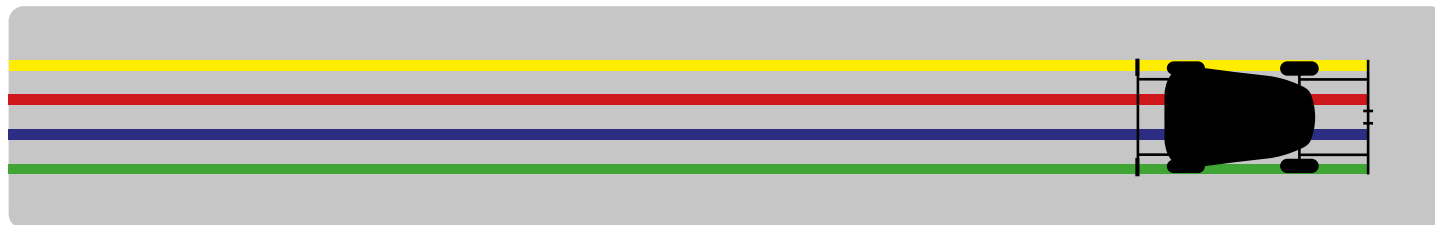

CONDITIONNEMENT : JERRICAN PEHD 12 KILOS AVEC OUVERTURE Ø DIN 61

FT 284-21/ REVISION 0/ PEINTURES & ADDITIFS DE TRAÇAGE

## CARACTÉRISTIQUES

**Aspect :** peinture de couleur à base de copolymères acryliques

**Masse volumique à 20°C :** 1,39 à 1,50 g/cm<sup>3</sup> +/- 0,1

**pH en préparation :** 8,5 +/- 0,5

**Viscosité à 20°C :** 78ku +/- 3

**Réversible au gel/ dégel**

**Teintes disponibles :** bleu RAL 5005, jaune RAL 1018, rouge RAL 3020, vert RAL 6002, ocre RAL 1005. Autres teintes RAL sur demande.

## MODE D'EMPLOI

La peinture est à agiter avant emploi et se mélanger toujours à l'eau suivant les proportions variables du tableau suivant :

**Pour un premier traçage :** Diluer 1 litre de peinture dans 4 à 6 litres d'eau.

**Pour l'entretien :** Diluer 1 litre de peinture dans 4 à 8 litres d'eau.

Combinée à notre matériel de traçage électrique **MODULA G4** cette peinture de traçage présente les consommations suivantes :

**Buse pinceau : Pour un terrain de football de 700m linéaire :** 10 à 12 litres de mélange de peinture.

**Pour un terrain de rugby de 1000m linéaire :** 13 à 16 litres de mélange de peinture.

Utilisation possible avec notre matériel de traçage à rouleaux **MODULA R3**.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Tenir hors de la portée des enfants.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.

Règlementation transport : Non soumis.

## STOCKAGE

DLU : minimum 1 an dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## LEGISLATION

Néant.

## RECOMMANDATIONS

Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.

En cas de doute sur l'opération à réaliser, il est préférable de contacter la société **SOPAM Industrie®**.

## UTILISATION

**TOP LINE COULEUR** est une peinture concentrée et lumineuse de très haute qualité élaborée pour réaliser le traçage des lignes et logos sur les terrains de sport en herbe ou stabilisés tels que : football, rugby, tennis, croquet, base-ball, golf, événements, manifestations, etc.

**TOP LINE COULEUR** est une formulation innovante à fort pourcentage de pigment, de charges et d'adjuvants spécifiques. Cette formulation développe un pouvoir couvrant, garnissant et mouillant exceptionnel d'où un traçage parfait.

**TOP LINE COULEUR** développe une excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement. Ces propriétés permettent au traçage de résister aux intempéries, aux tacles glissés et d'augmenter l'intervalle de temps entre deux traçages.

## NORMES - HOMOLOGATIONS

Répond à la classification AFNOR NFT 36005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2.

C.O.V : Conforme à la directive COV 2004/42/CE, Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient moins de 0,05 g/l de COV à une dilution d'emploi de 1 vol pour 4 vol d'eau.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

La peinture peut s'utiliser avec du matériel de traçage à pulvérisation et à rouleaux.

**SOPAM Industrie** met à votre disposition du matériel de traçage spécifique à l'emploi de ses peintures et en fonction de vos besoins.

## NETTOYAGE

Dès la fin du traçage : Nettoyage à l'eau.

Lorsque la peinture est sèche : Nettoyage à l'aide de notre détergent **DETARMAT**.

